

## WXY 10A SERIES


### Мини-распределитель с электромагнитным управлением



#### Описание

Используется как одиночный распределитель или группа распределителей.  
 Часто - в качестве пилотного распределителя для пневмораспределителей с большей пропускной способностью или для управления мини-цилиндром одностороннего действия.  
 Низкое энергопотребление, прямое управление с ПК.  
 Небольшие размеры и малый вес, простота установки, небольшая занимаемая площадь.  
 Не требует смазки, прочный.  
 Катушка со индикацией и устройством защиты от перенапряжения.

#### Размеры

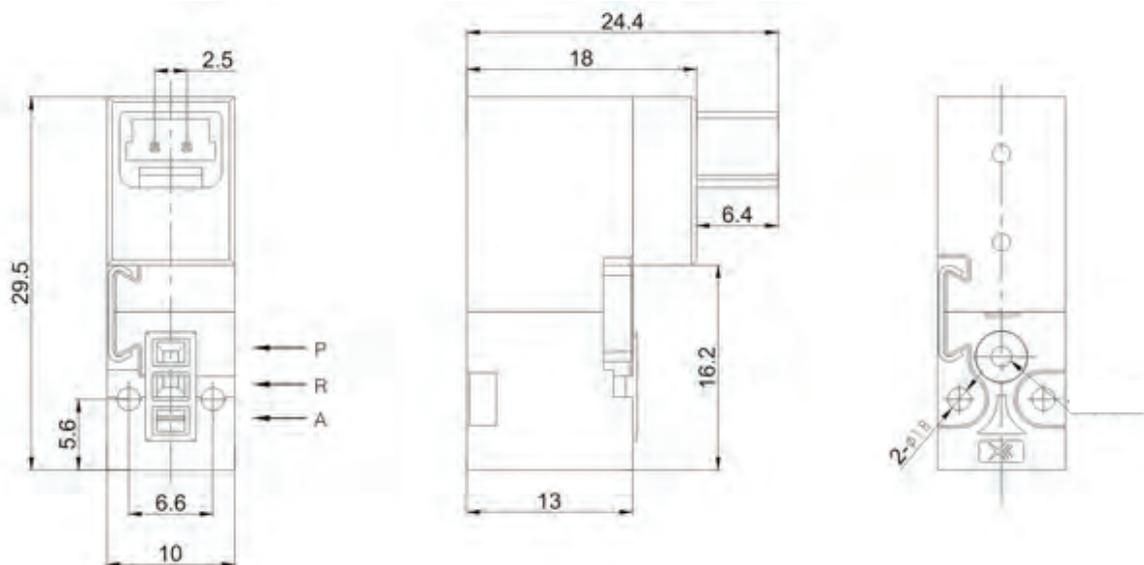

#### Технические характеристики

Модель	WXY10A
Способ работы	Прямого действия
Исполнение	2/3 НЗ(Нормально закрытый)
Условный проход	0.7 мм
Подсоединение	M3-M5 (к коллектору)
Рабочее давление	0~0.7 МПа
Температура	-10 ~ +80 C
Напряжение	DC12V,DC24V±10%
Класс изоляции	F,H
Энергопотребление	1W
Материал корпуса	РОМ(Полиформальдеид), PPS(Полифениленсульфид)
Уплотнение	NBR (бутадиен-нитрильный каучук)