


НОВИНКА

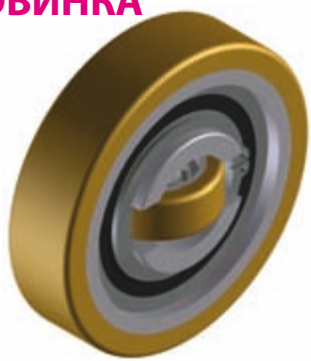

AS ---.0200

ALFA-Speed-Ролик

с покрытием из
Вулколлана*

Подиззенная смазка

- Отличная плавность хода
- Низкое сопротивление качению
- Устойчивость к старению
- Термостойкость от 30 °С до + 80 °С

ООО ВЕСТ-Производство

Тел. +7 (831) 253 0165


E-mail info@west-pr.ru

west-components.com


Модель
AS xxx.0360



Модель
AS xxx.0200

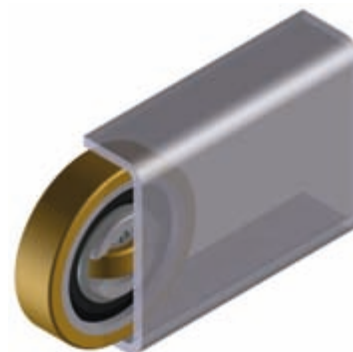

Модель
SAS xxx.6200

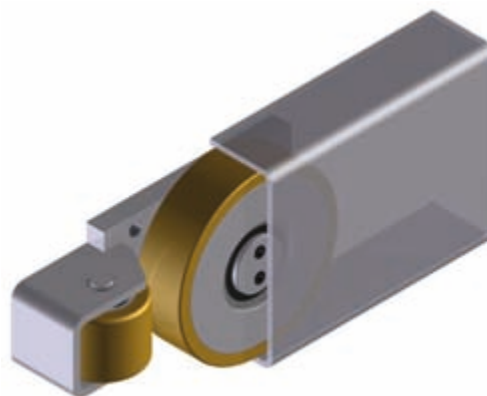


ALFA-SPEED / ALFA-SPEED



Артикул Типоразмер	F [N], статическая, радиальная	F [N], статическая, осевая	Уменьшение значений на скоростях		
			1 м/сек	2 м/сек	3 м/сек
AS 040.0360	600	400	0 %	- 20 %	- 30 %
AS 050.0360	900	400	0 %	- 20 %	- 30 %
AS 060.0360	1100	600	0 %	- 20 %	- 30 %
AS 100.0360	1900	600	0 %	- 20 %	- 30 %
AS 100.0200	1900	600	0 %	- 20 %	- 30 %
AS 125.0200	4500	1200	0 %	- 20 %	- 30 %
SAS 060.6200	1100	600	0 %	- 20 %	- 30 %
SAS 100.6200	1900	1200	0 %	- 20 %	- 30 %
SAS 125.6200	4500	1500	0 %	- 20 %	- 30 %
SAS 145.6200	6000	4000	0 %	- 20 %	- 30 %
SAS 160.6200	8200	4000	0 %	- 20 %	- 30 %
SAS 180.6200	10000	4000	0 %	- 20 %	- 30 %

Максимальные значения нагрузки для роликов ALFA-Speed с твердостью 92 ° по А.Шору

Ролик
AS 100.0200

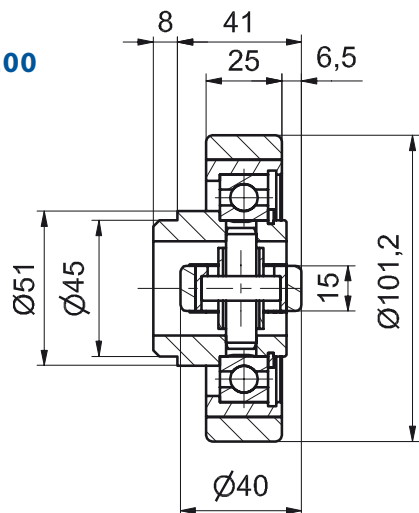

Профиль
UP 100.0730

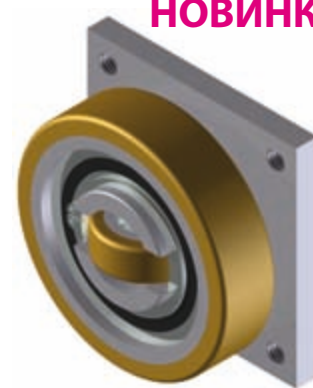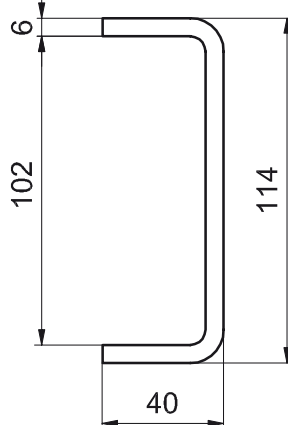

AS 100.0200



ALFA-Speed-ролик с покрытием из Вулколлана* - комбинированный - фиксированный

- Пожизненная смазка
- Отличная плавность хода
 - Низкое сопротивление качению
 - Устойчивость к старению
 - Термостойкость от -30 °С до + 80 °С



ООО ВЕСТ-Производство
Тел. +7 (831) 253 0165
E-mail info@west-pr.ru
west-components.com

Ролик - Крепежный элемент квадрат

AS 100.0200 BQ 1000

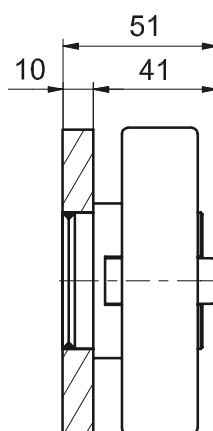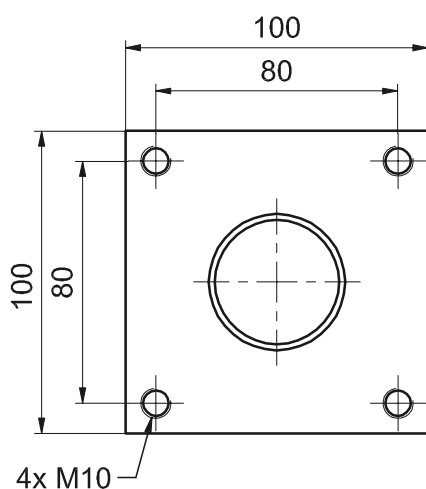

Ролик - Крепежный элемент прямоугольник **AS 100.0200 BR 1100**

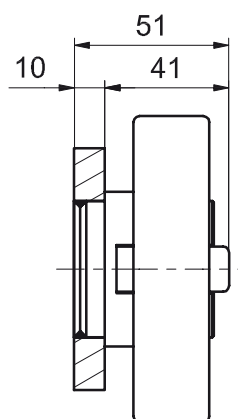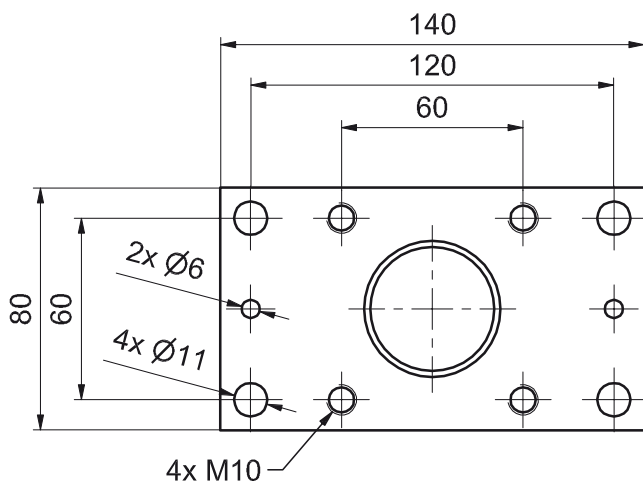

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Образец заказа:

ALFA-Speed-Ролик + Крепежный элемент
AS 100.0200/BQ 1000

(ALFA-Speed-Ролик, Ø 101,2 мм – приварен к крепежному элементу 100 мм x 100 мм x 10 мм) .

НОВИНКА



AS 125.0200

ALFA-Speed-ролик

с покрытием из

Вулколлана* -

комбинированный -

фиксированный

Пожизненная смазка

- Отличная плавность хода

- Низкое сопротивление

качению

- Устойчивость к старению

- Термостойкость

от -30 °С до + 80 °С

ООО ВЕСТ-Производство


Тел. +7 (831) 253 0165

E-mail info@west-pr.ru

west-components.com


Ролик

AS 125.0200

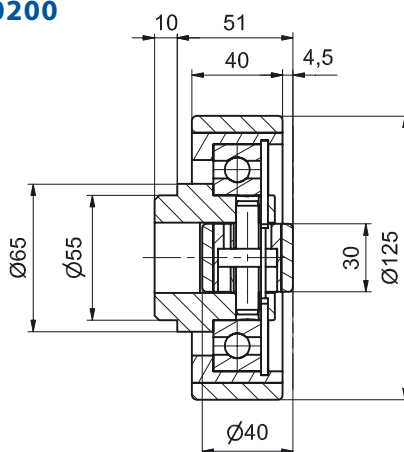



Профиль

UP 125.0730


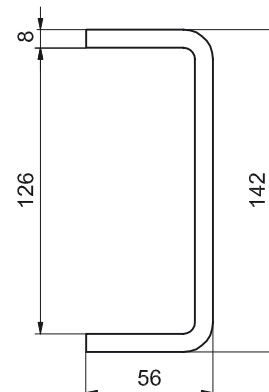


Ролик - Крепежный элемент квадрат

AS 125.0200 BQ 1000

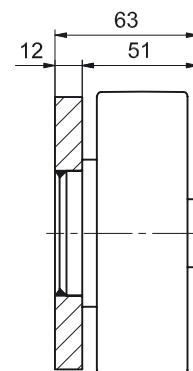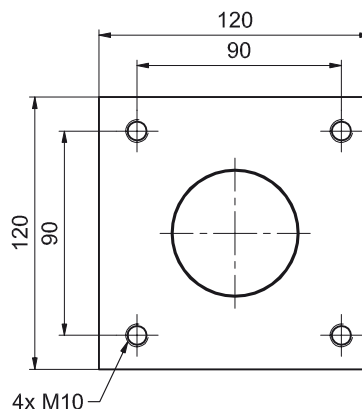

Ролик - Крепежный элемент прямоугольник **AS 125.0200 BR 1100**

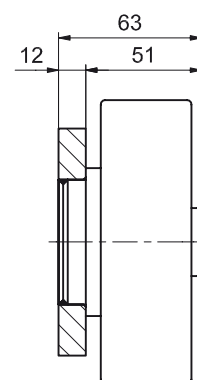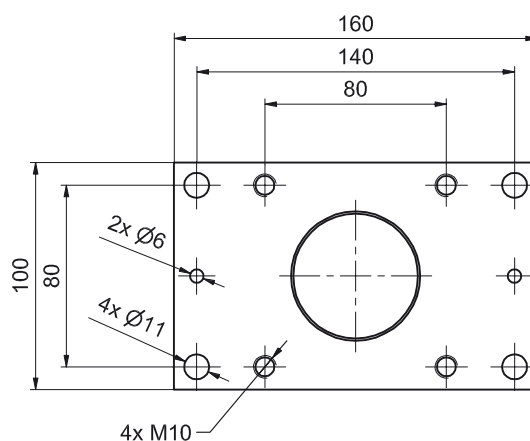

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Образец заказа:

ALFA-Speed-Ролик

AS 125.0200

(ALFA-Speed-Ролик, Ø 125 мм с осевым роликом).