DOCERAM®
ADVANCED CERAMIC SOLUTIONS

Конфигурируемые позиционирующие штифты

Проверенные стандартные качества

- Гибкая модульная система
- Индивидуальная геометрия головной части
- Быстрая доступность благодаря стандартности
- Разработано по Европейским стандартам
- Прямое внедрение в производство, например, в кузовостроение

Критерии выбора стандартного позиционирующего штифта

Спецификация

- Геометрия крепежного основания
- Диаметр головной части
- Длина головной части

Другие геометрии по запросу

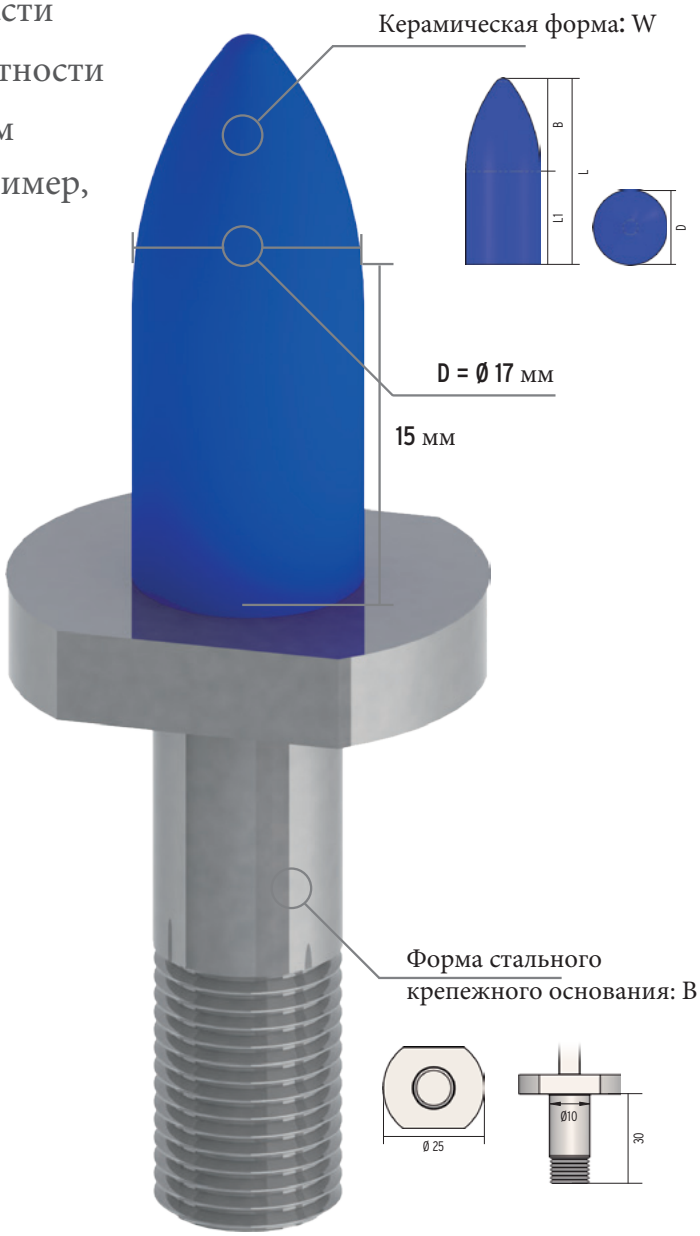

Керамическая форма	W
Диаметр головки	Ø17
Длина цилиндра	15 мм
Допуск	N
Стальное основание	форма B

Пример заказа позиционного штифта

ООО «ВЕСТ-Производство»
Тел.: +7(831)25301-65
E-Mail: info@west-pr.ru
Web: west-components.com

DOCERAM®
ADVANCED CERAMIC SOLUTIONS

Форма W

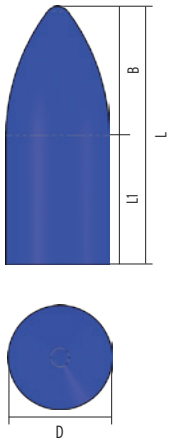

Форма X

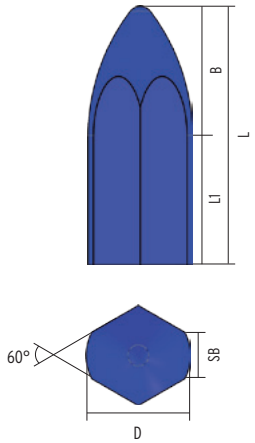

Форма Y

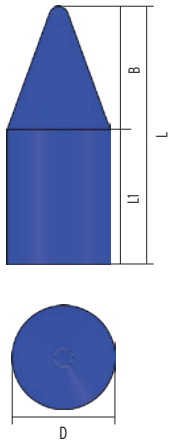

Форма Z

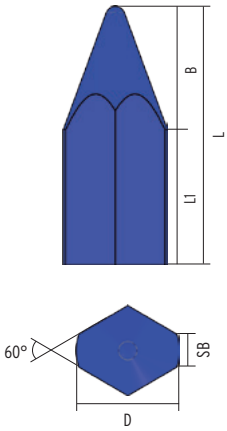

D = диаметр, L1 = длина цилиндра, L = общая длина керамики (L1 + B),

B = длина перехода (D x 1.25), SB = ширина наконечника

Диаметр керамики (D)

Диаметр может быть выбран с шагом 0.1 мм								
8-10	10-12	12-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	>40

Ширина наконечника (SB)

Ширина наконечника (SB)								
3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	7.0	7.5	8.0	9.0

Выбор длины цилиндра (L1)

Длина цилиндра может быть выбрана с шагом 0.1 мм

Выбор допусков

M	N	O	P	Q	R	S
0 / -0.05	0 / -0.1	-0.1 / -0.15	-0.1 / -0.2	-0.15 / -0.2	-0.2 / -0.3	-0.25 / -0.3

Стальное основание

Форма A



Форма B

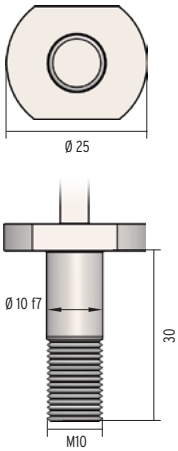

Форма C

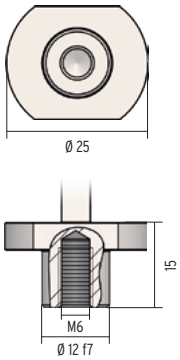

Форма D



Форма E

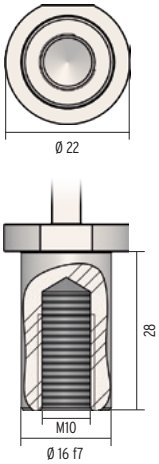

ООО «ВЕСТ-Производство»
Тел.: +7(831)25301-65
E-Mail: info@west-pr.ru
Web: west-components.com

GERMAN ENGINEERING