

НОВИНКА



PSAS ---.6200

Мощный полиамидный ролик ALFA-Speed, комбинированный, фиксированный осевой ролик с повышенной грузоподъемностью

Пожизненная смазка

ООО ВЕСТ-Производство
Тел. +7 (831) 253 0165
E-mail info@west-pr.ru
west-components.com

Тип
PAS xxx.0360



Тип
PAS xxx.0200



Тип
PSAS xxx.6200



ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Артикул Типоразмер	F [N], статическая, радиальная	F [N], статическая, осевая	Снижение значений при скорости		
			1 м/сек	2 м/сек	3 м/сек
PAS 040.0360	900	400	0 %	- 20 %	- 30 %
PAS 050.0360	1200	400	0 %	- 20 %	- 30 %
PAS 060.0360	1500	600	0 %	- 20 %	- 30 %
PAS 100.0360	2500	600	0 %	- 20 %	- 30 %
PAS 100.0200	2500	900	0 %	- 20 %	- 30 %
PAS 125.0200	6000	1300	0 %	- 20 %	- 30 %
PSAS 060.6200	1500	900	0 %	- 20 %	- 30 %
PSAS 100.6200	2500	1800	0 %	- 20 %	- 30 %
PSAS 125.6200	6000	2500	0 %	- 20 %	- 30 %
PSAS 145.6200	8000	5000	0 %	- 20 %	- 30 %
PSAS 160.6200	10000	5000	0 %	- 20 %	- 30 %
PSAS 180.6200	15000	6500	0 %	- 20 %	- 30 %


Максимальная рабочая температура 80° С.

НОВИНКА



Ролик
PSAS 060.6200

Профиль
UP 060.0730

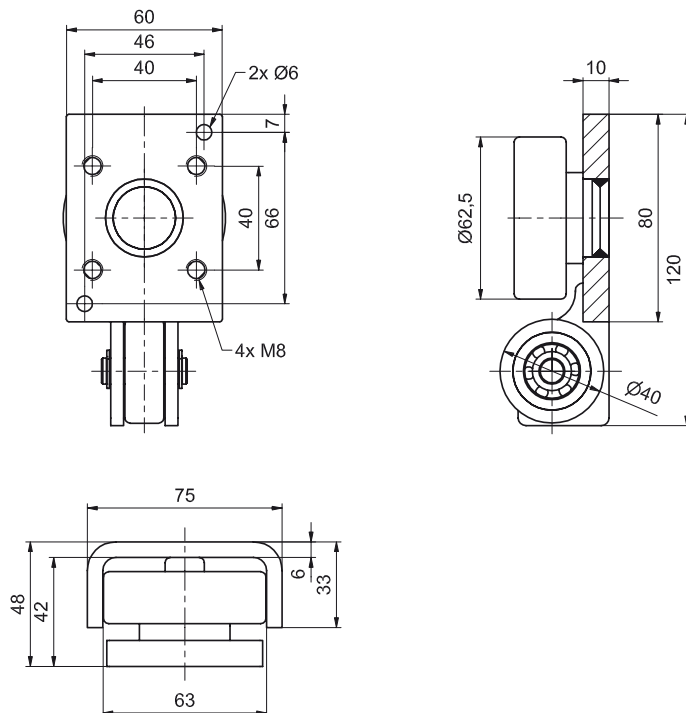


PSAS 060.6200

Мощный полиамидный ролик ALFA-Speed, комбинированный, фиксированный осевой ролик с повышенной грузоподъемностью

Пожизненная смазка

Ролик
PSAS 100.6200

Профиль
UP 100.0730

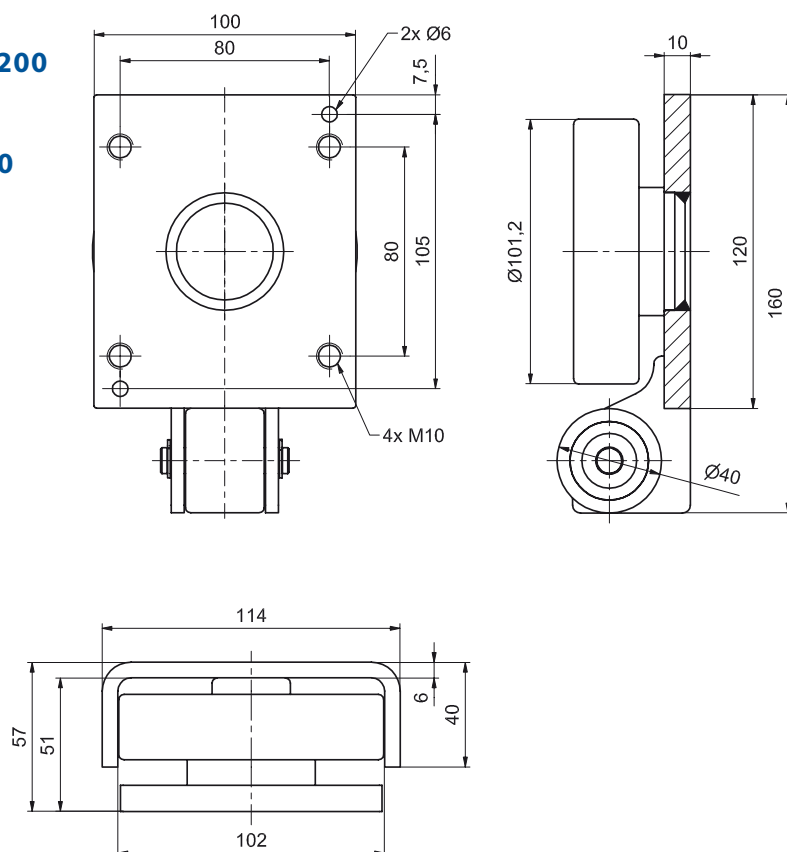

ООО ВЕСТ-Производство
Тел. +7 (831) 253 0165
E-mail info@west-pr.ru
west-components.com



PSAS 100.6200

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Образец заказа:

ALFA-Speed-ролик

PSAS 100.6200

(ALFA-Speed-ролик, \varnothing 101,2 мм с осевым роликом \varnothing 40 мм и крепежным фланцем).

НОВИНКА



PSAS 125.6200

Мощный полиамидный ролик ALFA-Speed, комбинированный, фиксированный осевой ролик с повышенной грузоподъемностью

Пожизненная смазка


ООО ВЕСТ-Производство
Тел. +7 (831) 253 0165
E-mail info@west-pr.ru
west-components.com



PSAS 145.6200


Ролик
PSAS 125.6200

Профиль
UP 125.0730

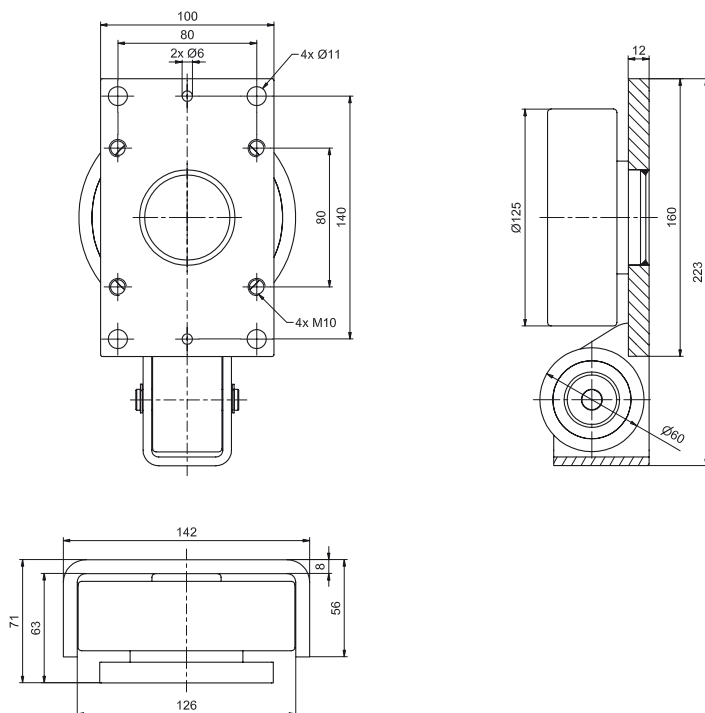

Ролик
PSAS 145.6200

Профиль
UP 145.0730

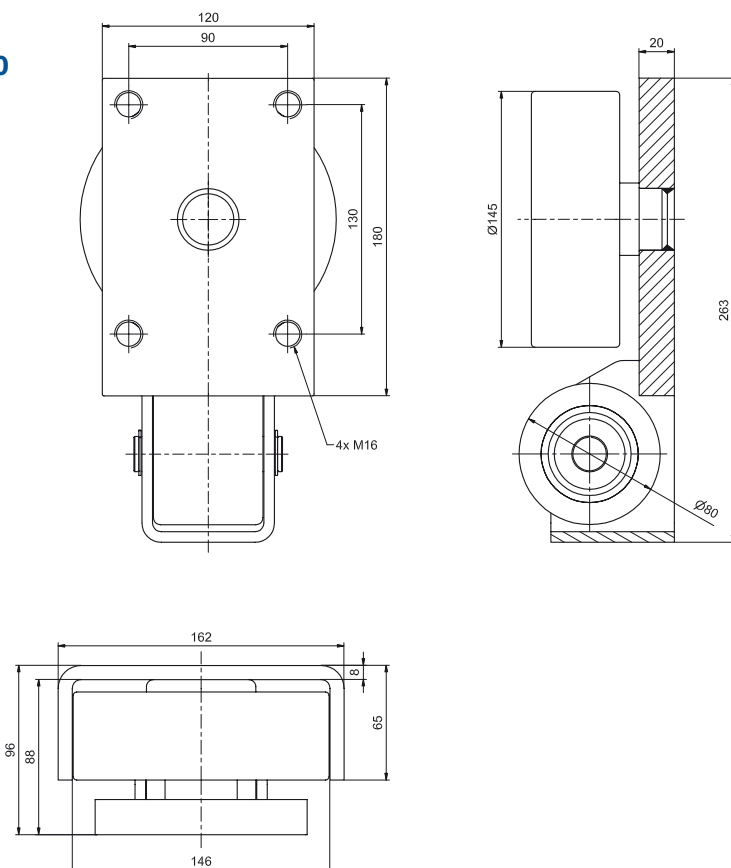

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Образец заказа:

ALFA-Speed-ролик


PSAS 145.6200

(ALFA-Speed-ролик, Ø 145 мм с осевым роликом Ø 80 мм и крепежным фланцем).

НОВИНКА

Ролик
PSAS 160.6200

Профиль
UP 160.0730

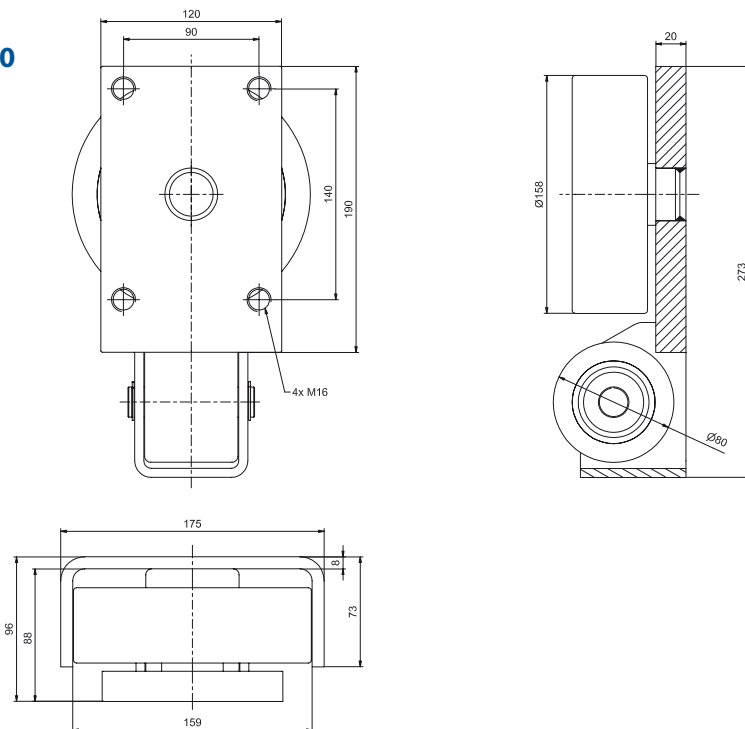


PSAS 160.6200

Мощный полиамидный ролик ALFA-Speed, комбинированный, фиксированный осевой ролик с повышенной грузоподъемностью

Пожизненная смазка

Ролик
PSAS 180.6200

Профиль
UP 180.0730

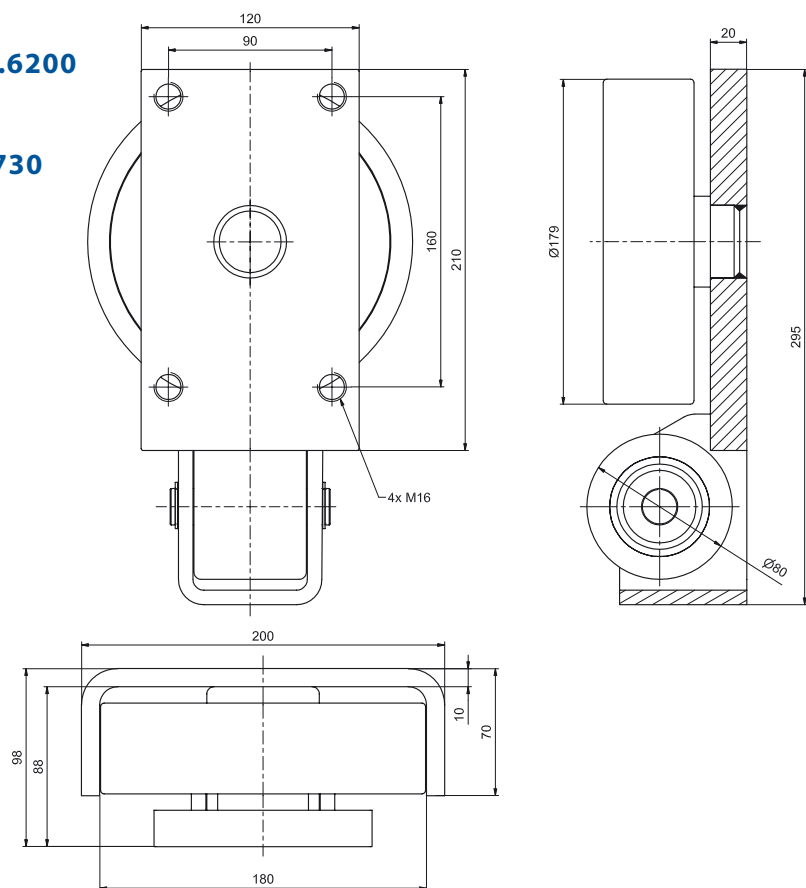

ООО ВЕСТ-Производство
Тел. +7 (831) 253 0165
E-mail info@west-pr.ru
west-components.com



PSAS 180.6200

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Образец заказа:

ALFA-Speed-ролик

PSAS 180.6200

(ALFA-Speed-ролик, Ø 179 мм с осевым роликом Ø 80 мм и крепежным фланцем).