


PB - микроцилиндр / PB - Serisi Micro Cylinders

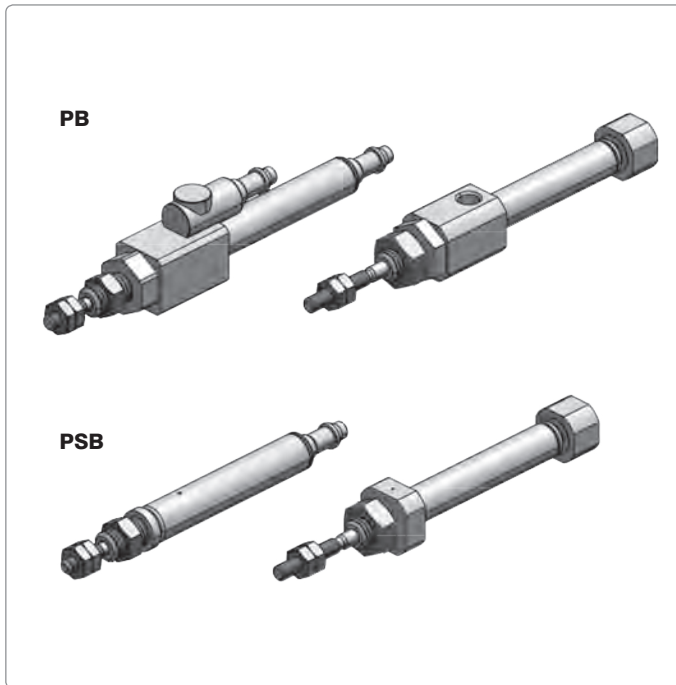


Характеристики / Specification


Диаметр поршня / Bore Size	4	6
Тип / Action Type	Двустороннего действия Double Acting	Двустороннего действия Double Acting
	Одностороннего действия (нажим) Single Acting (Push)	-
Среда / Fluid	Воздух (40µm фильтрованный) / Air (40µm filtered)	
Рабочее давление Op. Pressure	2-стороннее действие Double Acting	2.0 ~ 7.0 bar
	1-стороннее действие Single Acting	3.0 ~ 7.0 bar
Температура / Temperature	0 ~ 70°C	
Магнит / Magnetic	-	Стандартный / Standard
Амортизация / Cushion Type	-	Демпфер / Bumper
Скорость / Speed Range (мм/сек)	50 ~ 500	50 ~ 750
Датчик / Sensor	WT-05 + BK81	

Чертеж / Technical Drawing


PB.004

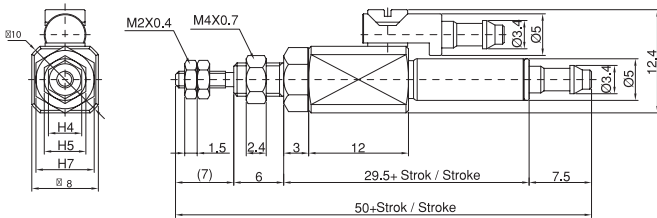


PB.006

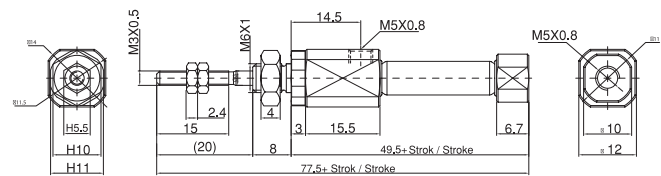

PSB.004

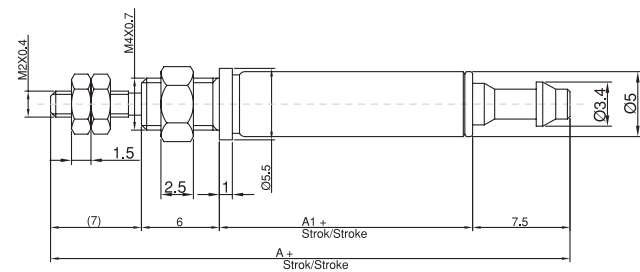

PSB.006

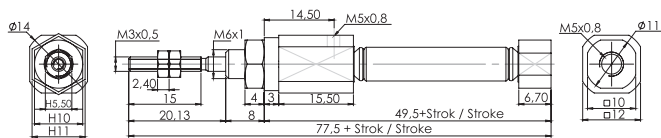

Датчики / Sensors

Код заказа / Ordering Code

МОДЕЛЬ MODEL	ДИАМЕТР ПОРШНЯ мм BORE SIZE mm	ХОД STROKE
PB	006	0030
PB Двустороннего действия Double Acting	ДИАМЕТР ПОРШНЯ(мм) Piston Dia	ХОД (мм) Stroke
PSB Одностороннего действия (нажим) Double Acting (Push Type)		