


## WXY 15 SERIES


### Мини-распределитель с электромагнитным управлением

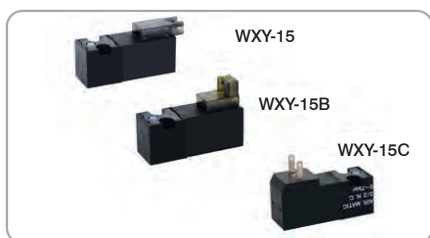

#### Описание

Используется как одиночный распределитель или группа распределителей.  
 Часто - в качестве пилотного распределителя для пневмораспределителей с большей пропускной способностью или для управления мини-цилиндром одностороннего действия.  
 Низкое энергопотребление, прямое управление с ПК.  
 Небольшие размеры и малый вес, простота установки, небольшая занимаемая площадь.  
 Не требует смазки, прочный.  
 Катужка со индикацией и устройством защиты от перенапряжения

#### Размеры

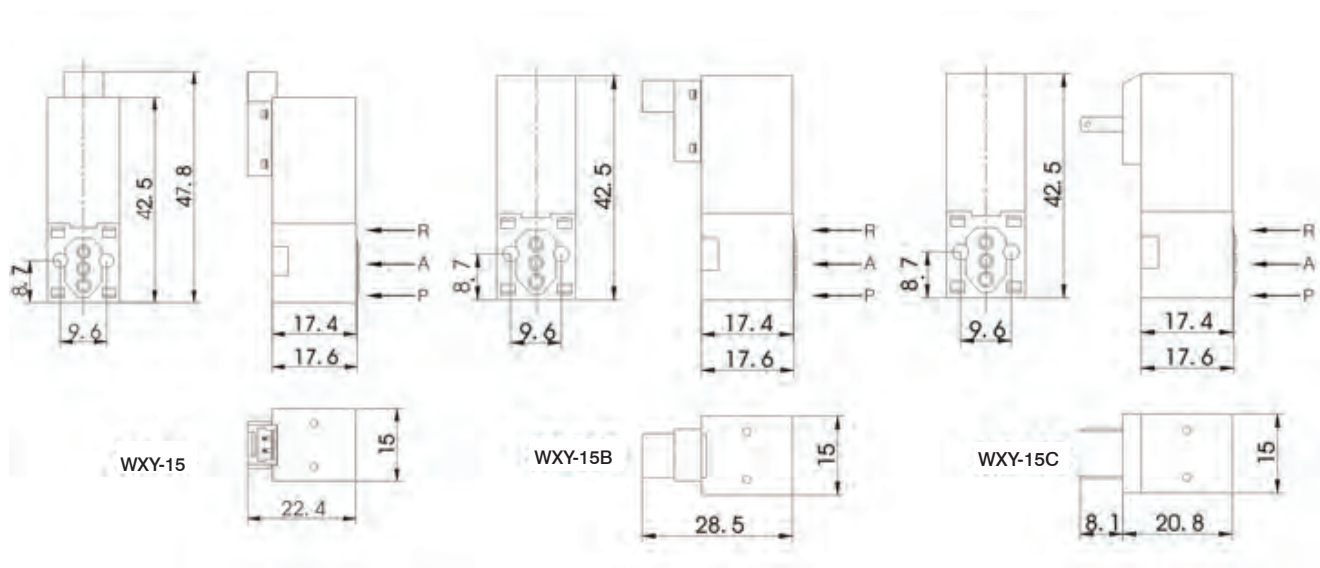

#### Технические характеристики

Среда	Сжатый воздух
Способ работы	Прямого действия
Исполнение	2/3 НЗ (нормально закрытый) или 2/3 НО (нормально открытый)
Условный проход	1.4 мм
Подсоединение	M3-M5 (к коллектору)
Рабочее давление	0~0.7 МПа
Температура	-5° С ~ +55° С
Напряжение	DC12V/DC24V
Класс изоляции	F.H
Энергопотребление	2.3W
Материал корпуса	PA66 (Полиамид 66)
Уплотнение	NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)