


**WINMAN A,B Серия блоков подготовки воздуха / A,B Series Preparation Unit**

AF, BF Серия - фильтр / AF, BF Series Filter


**Спецификации/ Specification**

Модель	AF1500	AF2000	BF2000	BF3000	BF4000
Среда	Воздух				
Присоединение [Прим.1]	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Степень фильтрации	40 мкм или 5 мкм				
Давление	полу-автом. и автом. отвод конденсата : 0.15 - 1.0 МПа; ручной отвод конденсата : 0 - 1.0 МПа				
Испытательное давление	1.5 МПа (215 Psi)				
Температурный диапазон	-5 ~ 70 °C				
Объем стакана	15 см <sup>3</sup>		60 см <sup>3</sup>		
Масса	140г		330г		

[Прим.1] резьба PT, G и NPT на выбор.

**Схема / Symbol**

**Характеристики / Production Feature**
**Серия AF**

1. Компактная конструкция
2. Низкая потеря давления и высокая эффективность удаления конденсата
3. Степень фильтрации 5мкм и 40мкм (опционально)



**Серия BF**

1. Низкая потеря давления и высокая эффективность удаления конденсата
2. Стакан влагоотделителя защищен снаружи высокопрочным пластиковым кожухом
3. Степень фильтрации 5мкм и 40мкм (опционально)

**Заказной номер / Ordering Code**
**AF 2000 M W □**

① ② ③ ④ ⑤

1. Модель	2. Присоединение	3. Отвод конденсата	4. Степень фильтрации	5. Тип резьбы
AF: А серия фильтр	1500: 1/8" 2000: 1/4"	Пусто: полу-автом.отвод М: ручной отвод	Пусто: 40 мкм W: 5мкм	Пусто: PT G: G T: NPT
BF: В серия фильтр	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	Пусто: полу-автом.отвод М: ручной отвод А: автоматический отвод		


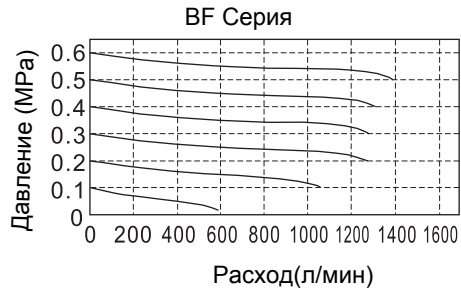
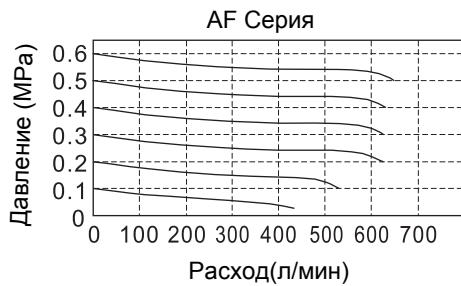
**Диаграмма / Flow Chart**


**WINMAN A,B Серия блоков подготовки воздуха / A,B Series Preparation Unit**

AF, BF Серия - фильтр / AF, BF Series Filter

Размеры / Dimensions

**AF Series**



**BF Series**

