


## GFR серия. Фильтр - регулятор







## Спецификации

Модель	GFR200-06	GFR200-08	GFR300-08	GFR300-10	GFR300-15	GFR400-10	GFR400-15	GFR600-20	GFR600-25
Среда	Воздух								
Присоединение	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Степень фильтрации	40 мкм или 5 мкм								
Давление	1.5~9.0bar / 0.15~0.9MPa / 21~128Psi								
Мах давление	10.0bar / 1.0MPa / 142Psi								
Испытательное давление	15.0bar / 1.5MPa / 213Psi								
Температура	5~60°C								
Объем влагоотделителя	10 см <sup>3</sup>	40 см <sup>3</sup>	80 см <sup>3</sup>	230 см <sup>3</sup>					
Масса	216г	500г	1026г	3240г					

## Схема



## Диаграмма давления

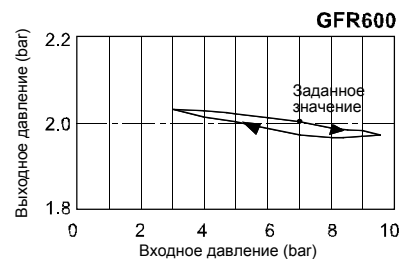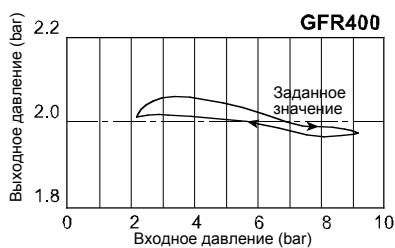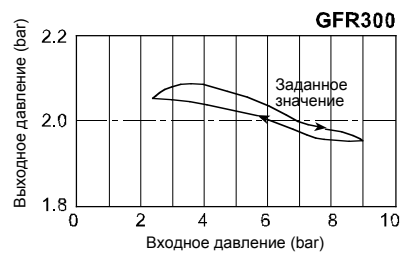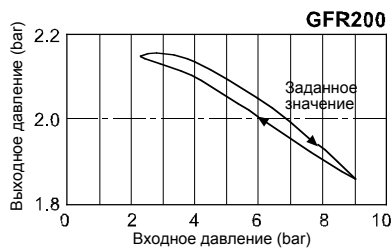


## Заказной номер

GFR200	08	M	L	-	-	F	1	W	G
Модель	Присоединение	Отвод конденсата	Давление	Принадлежности	Манометр	Форма манометра	Шкала	Степень фильтрации	Тип резьбы
<b>GFR200</b>	06: 1/8" 08: 1/4"	Пусто: полу-автомат. отвод	Пусто: Стандарт	Пусто: Монтажная скоба	Пусто: Манометр	F: Квадрат	<b>1: MPa</b>	Пусто: 40 мкм	Пусто: PT
<b>GFR300</b>	08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2"	M: ручной отвод	L: Низкое давление (4 bar)	J: Без монтажной скобы	M: Без манометра	C: Круг	<b>2: Psi</b> <b>3: bar</b>	W: 5мкм	G: BSPP T: NPT
<b>GFR400</b>	10: 3/8" 15: 1/2"	A: автомат. отвод							
<b>GFR600</b>	20: 3/4" 25: 1"								

GFR серия. Фильтр - регулятор

Диаграмма

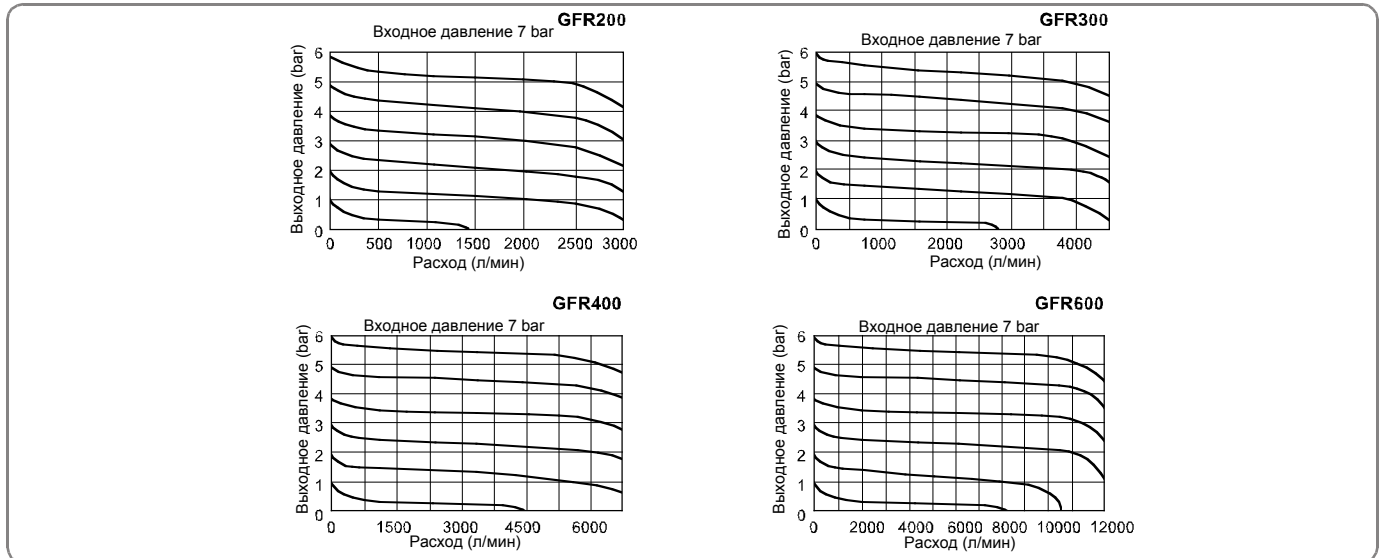

Размеры

