GL серия. Маслораспылитель

Схема



Спецификации

Модель	GL200 -06	GL200 -08	GL300 -08	GL300 -10	GL300 -15	GL400 -10	GL400 -15	GL600 -20	GL600 -25
Среда	Воздух								
Присоединение	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Рекомендуемое масло	ISO VG 32								
Давление	1.5~9.0bar / 0.15~0.9MPa / 21~128Psi								
Max давление	10.0bar / 1.0MPa / 142Psi								
Испытательное давление	15.0bar / 1.5MPa / 213Psi								
Температура	5~60°C								
Объем маслораспылителя	25 см^3		75 см^3			160 см^3		380 см^3	
Масса	130г		360г			670г		1060г	

Диаграмма

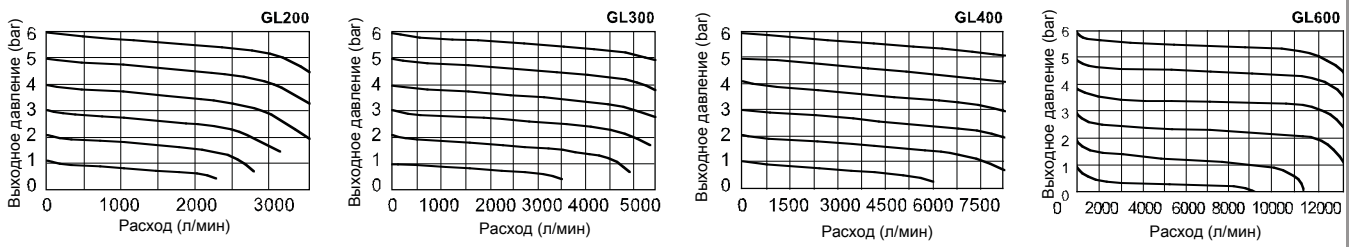

Заказной номер

GL200	08	-	G
Модель	Присоединение	Принадлежности	Тип резьбы
GL200	06: 1/8" 08: 1/4"	Пусто: Монтажная скоба J: Без монтажной скобы	Пусто: PT **G:** BSPP **T:** NPT
GL300	08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2"		
GL400	10: 3/8" 15: 1/2"		
GL400	20: 3/4" 25: 1"		
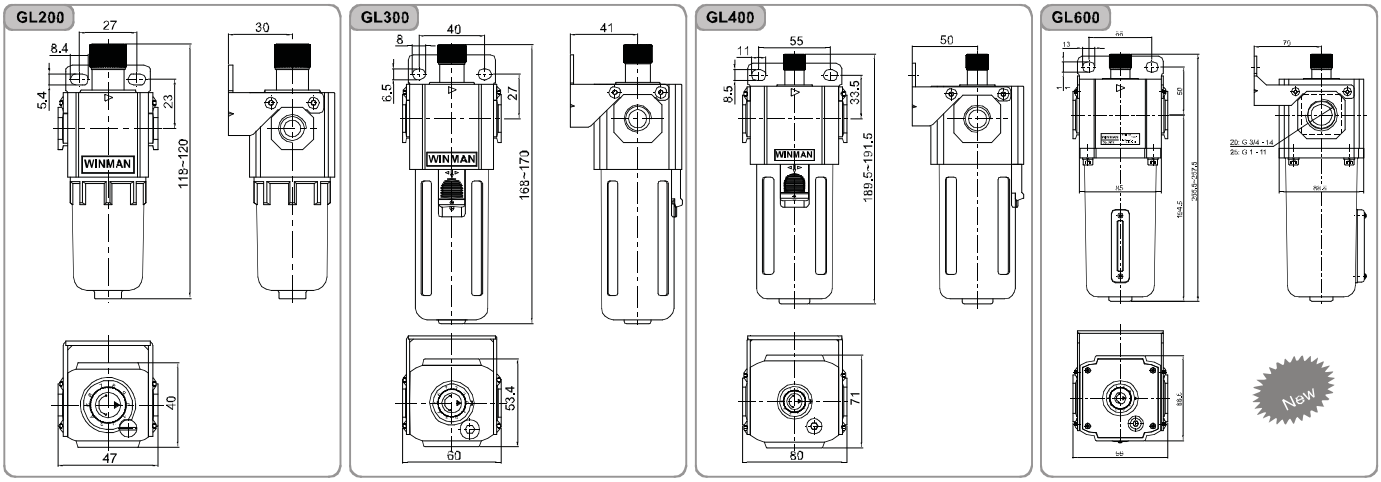
Размеры