


WINMAN A,B Серия блоков подготовки воздуха / A,B Series Preparation Unit

AFR, BFR Серия Фильтр - Регулятор / AFR, BFR Series Filter & Regulator


Спецификации / Specification

Модель	AFR1500	AFR2000	BFR2000	BFR3000	BFR4000
Среда	Воздух				
Присоединение [Прим.1]	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Степень фильтрации	40 мкм или 5 мкм				
Давление	полу-автомат. и автомат. отвод конденсата: 0.15 - 0.9 МПа; ручной отвод : 0.05 - 0.9 МПа				
Мах давление	1.0МПа(145Psi)				
Испытательное давление	1.5МПа(215Psi)				
Температура	-5 ~ 70°C				
Объем стакана	15 см3		60 см3		
Масса	260г		400г		

[Прим.1] резьба PT, G и NPT на выбор.

Схема / Symbol

Характеристики / Production Feature

1. Компактная конструкция, удобная для монтажа и использования.
2. Встроенная самоблокировка предотвращает anomальное колебание заданного давления, вызванное внешними помехами.
3. Низкая потеря давления и высокая эффективность удаления конденсата.
4. Опционально: вариант с более низким давлением (самое высокое регулируемое давление 0,4 МПа).

Заказной код / Ordering Code
AFR 2000 M **1 W**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

1. Модель	2. Присоединение	3. Отвод конденсата	4. Тип	5. Принадлежности	6. Манометр	7. Шкала	8. Степень фильтрации	9. Тип резьбы
AFR: A серия Фильтр-регулятор	1500: 1/8" 2000: 1/4"	Пусто: полу-автом.отвод M: ручной отвод	Пусто: Стандарт 0.9 МПа)	Пусто: Монтажная скоба	Пусто: Манометр M: Без манометра	1. МПа 2. psi 3. bar 4. кгс/см2 & psi	Пусто: 40 мкм W: 5мкм	Пусто: PT (шкала - МПа или кгс/см2 & psi) G: G (шкала: bar) T: NPT (шкала: psi)
BFR: B серия Фильтр-регулятор	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	Пусто: полу-автом.отвод M: ручной отвод A: автоматический отвод	L: Низкое давление (0.4 МПа)	J: Без монтажной скобы				

WINMAN A,B Серия блоков подготовки воздуха / A,B Series Preparation Unit

AFR, BFR Серия Фильтр - Регулятор / AFR, BFR Series Filter & Regulator

Диаграмма давления и расхода / Pressure and feature flow

Диаграмма давления



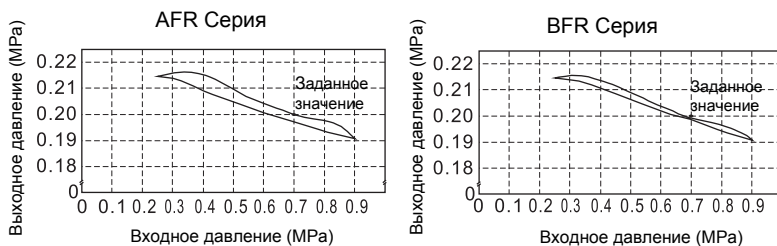


Диаграмма расхода

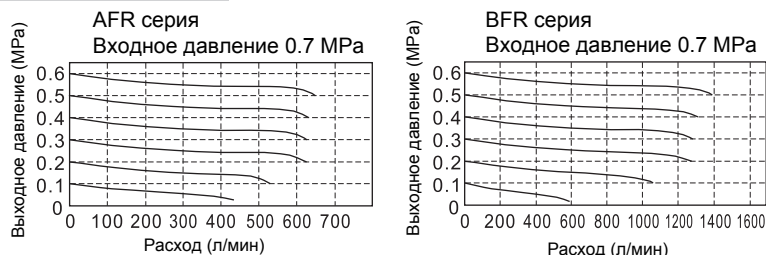

Размеры / Dimensions

AFR Серия

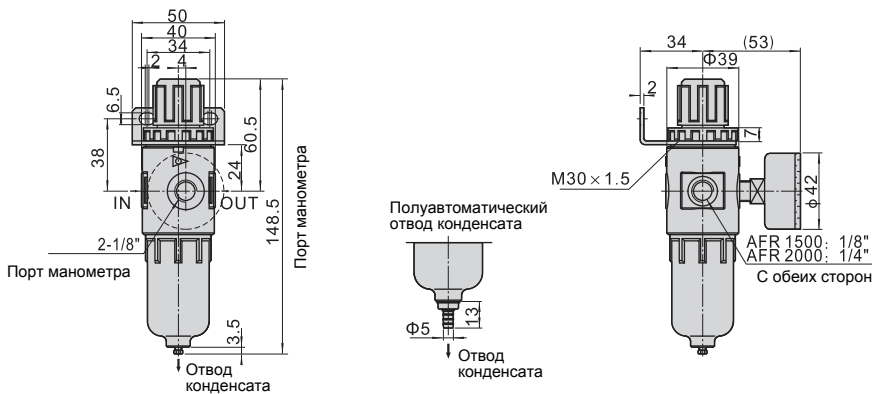

BFR Серия

