КВАДРАТНАЯ МОДЕЛЬ **WGR-TA,SA**

Модель	Ширина (W)	Длина (L)	Высота **(H)**	**B**	**B1**	**L1**	**C**	**T**	**T2**	**SxI**	**N**	**E**	Смазочный ниппель
WGR15TA	34	56.2	24	26	4	38.2	26	6	19.5	M4x5	4	7	M4x0.7P
WGR15SA	34	39.5	24	26	4	21.3	-	6	19.5	M4x5	4	7	M4x0.7P
WGR20TA	42	67.2	28	32	5	47.2	32	7.5	22	M5x6	4	12	M6x1.0P
WGR20SA	42	47.5	28	32	5	27.5	-	7.5	22	M5x6	4	12	M6x1.0P
WGR25TA	48	79.5	33	35	6.5	59.5	35	8	26	M6x8	4.5	12	M6x1.0P
WGR25SA	48	55.0	33	35	6.5	35.0	-	8	26	M6x8	4.5	12	M6x1.0P

КВАДРАТНАЯ МОДЕЛЬ **WGR-TA,SA**

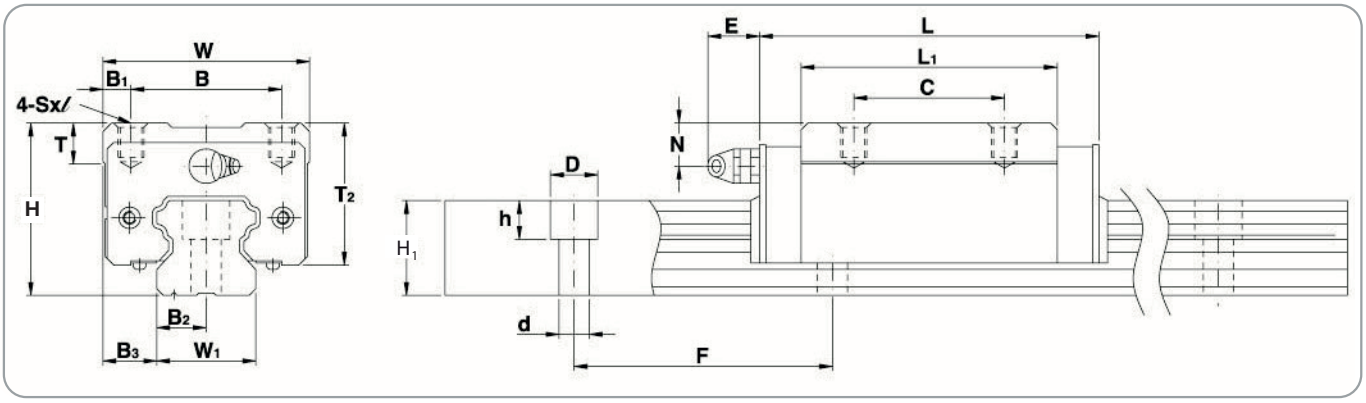
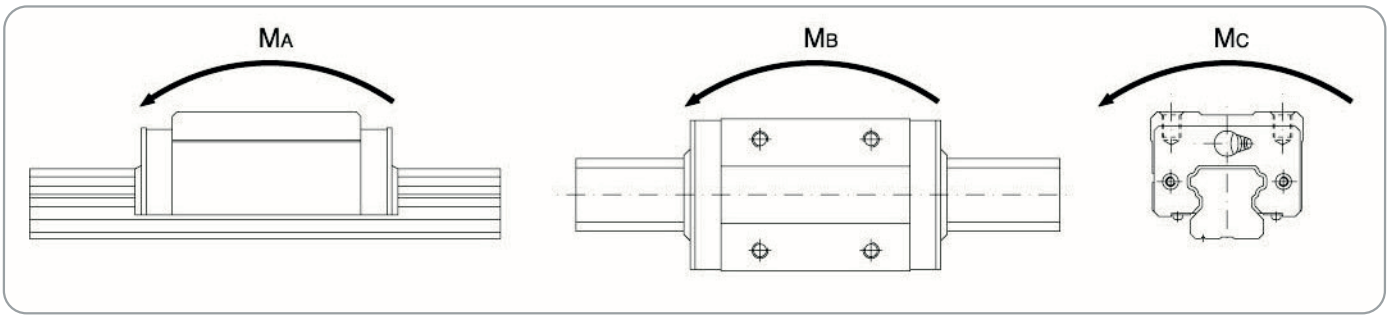
WINMAN Размеры рельса (мм)						Нагрузка / Крутящий момент / Масса						
Ширина W_1	Высота H_1	F	B_2	B_3	dxDx	C кгс	C_0 кгс	M_A кгс-м	M_B кгс-м	M_C кгс-м	Масса каретки кг	Масса рельса кг/м
15	15	60	7.5	9.5	4.7x7.5x5.5	850	1380	7.3	7.3	10.1	0.18	1.7
15	15	60	7.5	9.5	4.7x7.5x5.5	550	1132	2.04	2.04	4.08	0.11	1.7
20	18	60	10	11	6x9.5x8.5	1410	2430	15.9	15.9	23.7	0.25	2.5
20	18	60	10	11	6x9.5x8.5	730	1468	3.06	2.04	7.14	0.23	2.5
23	22	60	11.5	12.5	7x11x9	2030	3510	27.5	27.5	40.0	0.54	3.6
23	22	60	11.5	12.5	7x11x9	1190	2295	5.1	4.08	12.24	0.45	3.6