


**TR ---.0360**

**Комбинированный ролик  
Tiger – регулируется  
вставкой из Oilamid\*.  
Пожизненная смазка**

ООО ВЕСТ-Производство  
Тел. +7 (831) 253 0165  
E-mail [info@west-pr.ru](mailto:info@west-pr.ru)  
[west-components.com](http://west-components.com)

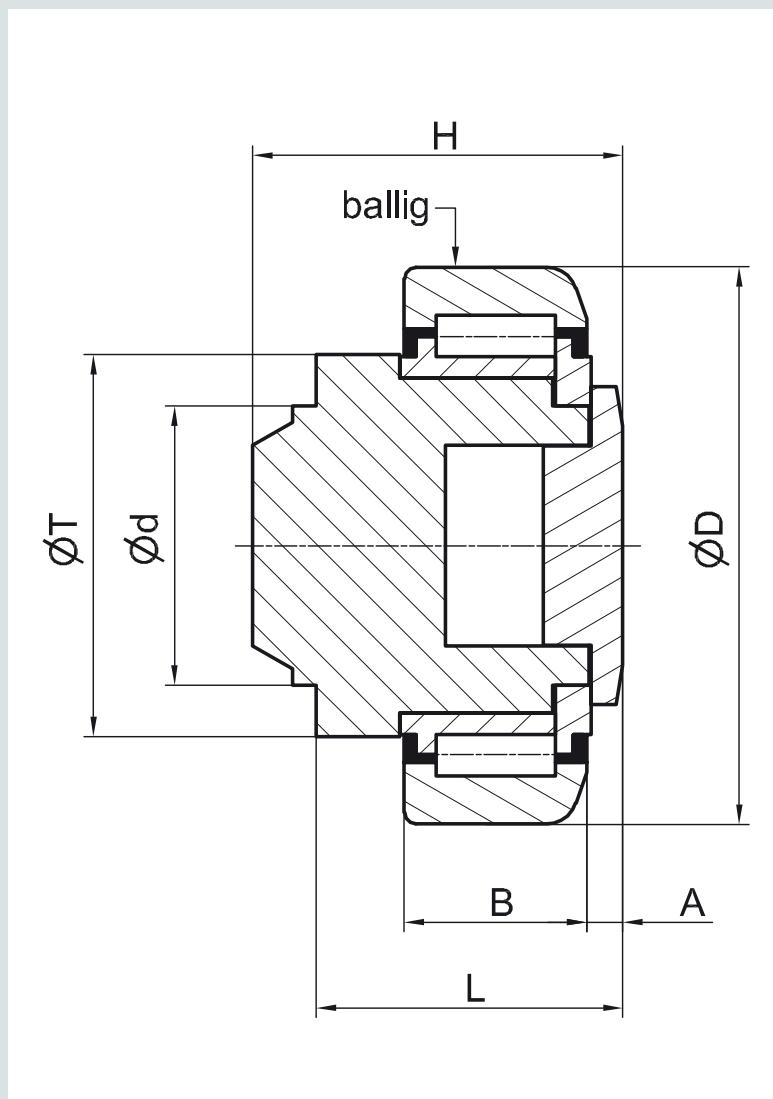

## КОМБИНИРОВАННЫЙ - РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Артикул		D	d	H	B	A	L	T	Радиальная нагрузка kN	Осевая нагрузка kN
Типоразмер		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		
TR 050	.0360	52,5	30	34	17	6	28	40	5,30	2,00
TR 060	.0360	62,5	30	43	20	5,5	33	42	8,87	2,95
TR 070	.0360	70,1	35	48	23	6,5	40	48	11,40	3,15
TR 080	.0360	77,7	40	50,5	23	7	39,5	54	12,87	5,00
TR 090	.0360	88,4	45	61	30	7	48	59	20,37	5,10
TR 110	.0360	107,7	60	69	31	8	55	71	24,06	8,90
TR 120	.0360	123	60	75,8	37	8	59,5	80	33,44	9,80
TR 150	.0360	149	60	82	45	8	62	103	51,94	17,40