

НОВИНКА




XTR ---.0300

|X| tra-Strong ролик Tiger
комбинированный –
регулируется с помощью
прокладок

- |X| tra устойчивый
- |X| tra точный
- |X| tra сильный
- |X| tra прочный

ООО ВЕСТ-Производство
Тел. +7 (831) 253 0165
E-mail info@west-pr.ru
west-components.com

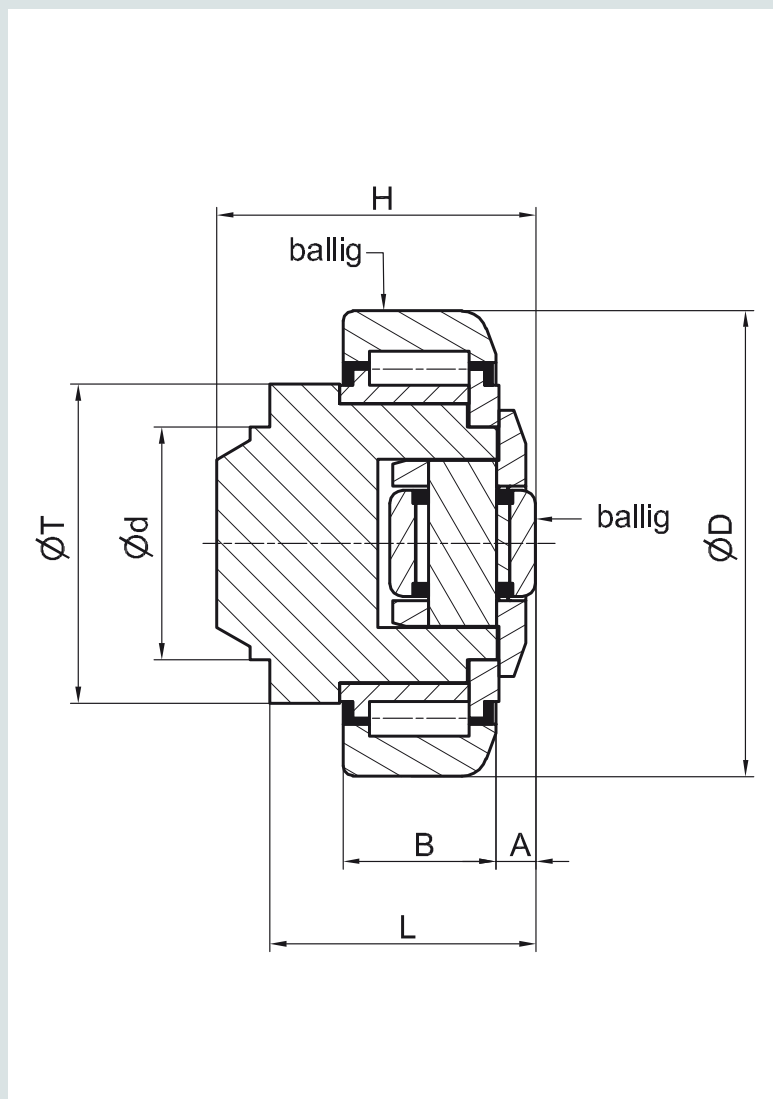

|X| КОМБИНИРОВАННЫЙ - РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Артикул		D	d	H	B	A	L	T	Радиальная нагрузка kN	Осевая нагрузка kN
Типоразмер		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		
XTR 060	.0300	65,5	30	43	20	5,5	33	42	15,39	3,80
XTR 070	.0300	73,8	35	48	23	6,5	40	48	16,43	4,10
XTR 080	.0300	81,7	40	50,5	23	7	39,5	54	18,21	6,50
XTR 090	.0300	92,4	45	61	30	7	48	59	31,68	6,60
XTR 110	.0300	111,4	60	69	31	8	55	71	34,85	11,50
XTR 120	.0300	126,8	60	75,8	37	8	59,5	80	47,43	12,70
XTR 150	.0300	153,1	60	89	45	15	69	103	82,19	22,60