

Механический распределитель(5/2) - Серия M5




■ Спецификации

Модель	S5B	S5C	S5D	S5R	S5L	S5Y	S5PM	S5PP	S5PF	S5PL	S5HS
Действие	Прямое действие, внешнее управление										
Среда	Воздух (очищенный через фильтрующий элемент 40 μm)										
Размер порта [*1]	05:M5; 06:1/8"; 08:1/4"										
Прочное сечение	Тип Mini	05:2.5 mm ² (Cv=0.14)									
	110	06:8.0mm ² (Cv=0.45)									
Исполнение	210	06:9.0mm ² (Cv=0.50); 08:12.0mm ² (Cv=0.67)									
	5 линий 2 позиции										
Смазка [*2]	Не требуется										
Давление	0~1.0MPa(0~145psi)										
Испытательное давление	1.5MPa(215psi)										
Температура	-20~70 °C										
Материал корпуса	Алюминиевый сплав										

*[1] резьба PT, G и NPT на выбор.

*[2] если была использована воздушно-масляная смесь, то продолжайте ее использовать для сохранения рабочих характеристик распределителя





■ Symbol



■ Характеристики

1. Выпускное отверстие расположено сверху (над корпусом), что удобно для установки глушителя для уменьшения шума и загрязнения.
2. Распределители серии M5B, M5L и M5R, переключаются внешним механизмом, который можно использовать для проверки положения или в качестве концевого выключателя.
3. Серии M5C, M5D, M5Y, M5PF, M5PM, M5PP, M5PL и M5HS с ручным управлением, узел управления представлен различными вариантами исходя из задач и условий.
4. Не требует смазки.
5. Многовариантный монтаж делает удобным установку и применение распределителя
6. Узел управления серий M5C, M5D, M5Y, M5R, и M5L изготовлен из металла, что обеспечивает длительный срок службы и более надежную и стабильную работу


■ Диаграмма

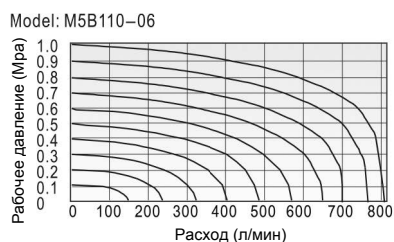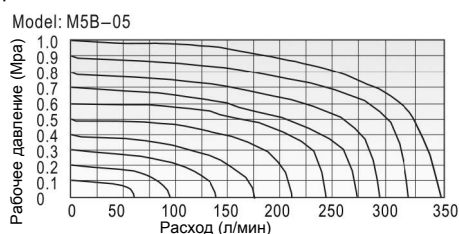

■ Заказной номер


Обычный тип

M5 PM 210 06 R

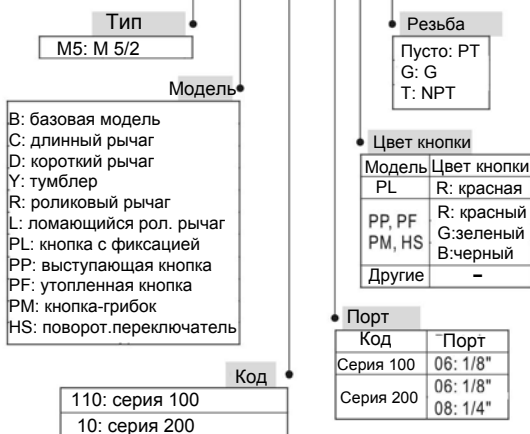

Тип Mini


M5 R 05

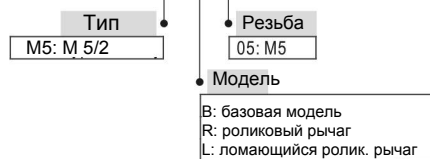

Механический распределитель(5/2) - Серия М5


Размеры

Обычный тип

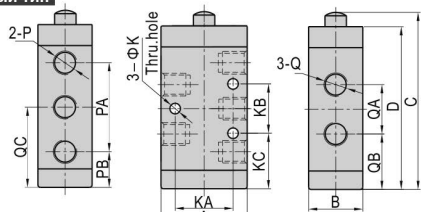

Модель	M5B110	M5B210	Модель	M5B110	M5B210
A	27	35	P	06:1/8"	06:1/8"
B	18	22	PA	28	36
C	63	71.8	PB	15	14.5
D	57.5	66	Q	06:1/8"	06:1/8"
K	3.3	4.3	QA	16	20
KA	18	23.5	QB	21	22.5
KB	14	20	QC	29	32.5
KC	22	22.5			

Тип Mini

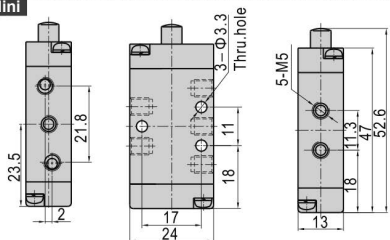

Узел управления, тип Mini, размеры

Model	M3R05 Model	M3L05 Model
Как заказать	Заказной номер: M3R05-P14A Тип: M3R05 роликовый рычаг	Заказной номер: M3L05-P14A Тип: M3L05 ломающийся роликовый рычаг
Для моделей	M5R05	M5L05
Размеры		

Размеры узлов управления

Модель	С длинный рычаг		D короткий рычаг		Y тумблер	
	Заказной номер	Тип	Заказной номер	Тип	Заказной номер	Тип
Как заказать	M3C210-P13A	M3C210 короткий рычаг	M3D210-P13A	M3D210 длинный рычаг	M3Y210-P13A	M3Y210 тумблер
Для моделей	M5C110, M5C210		M5D110, M5D210		M5Y110, M5Y210	
Размеры						

Модель	R роликовый рычаг		L ломающийся роликовый рычаг	
	Заказной номер	Тип	Заказной номер	Тип
Как заказать	M3R210-P14A	M3R210 роликовый рычаг	M3L210-P14A	M3L210 ломающийся роликовый рычаг
Для моделей	M5R110, M5R210		M5L110, M5L210	
Размеры				

Модель	PP выступающая кнопка		PM кнопка-грибок		PL кнопка с фиксацией	
	Заказной номер	Тип	Заказной номер	Тип	Заказной номер	Тип
Как заказать	S3PP05-P11A	S3PP выступающая кнопка(зеленая)	S3PM05-P11A	S3PM кнопка-грибок (зеленая)	S3PL05-P12A	S3PL кнопка с фиксацией (красная)
	S3PP05-P12A	S3PP выступающая кнопка(красная)	S3PM05-P12A	S3PM кнопка-грибок (красная)		
	S3PP05-P13A	S3PP выступающая кнопка(черная)	S3PM05-P13A	S3PM кнопка-грибок (черная)		
Для моделей	M5PP110, M5PP210		M5PM110, M5PM210		M5PL110, M5PL210	
Размеры						

Модель	PF утопленная кнопка		HS поворотный переключатель	
	Заказной номер	Тип	Заказной номер	Тип
Как заказать	S3PF05-P11A	S3PF утопленная кнопка (зеленая)	S3HS05-P11A	S3HS пов. переключатель (зеленый)
	S3PF05-P12A	S3PF утопленная кнопка (красная)	S3HS05-P12A	S3HS пов. переключатель (красный)
	S3PF05-P13A	S3PF утопленная кнопка (черная)	S3HS05-P13A	S3HS пов. переключатель (черный)
Для моделей	M5PF110, M5PF210		M5HS110, M5HS210	
Размеры				